Anziehdrehmoment MA=230 Nm
DIN 25201-2-B
Risikoklasse M, Gewinde
sauber und fettfrei
verklebt mit Loctite 270

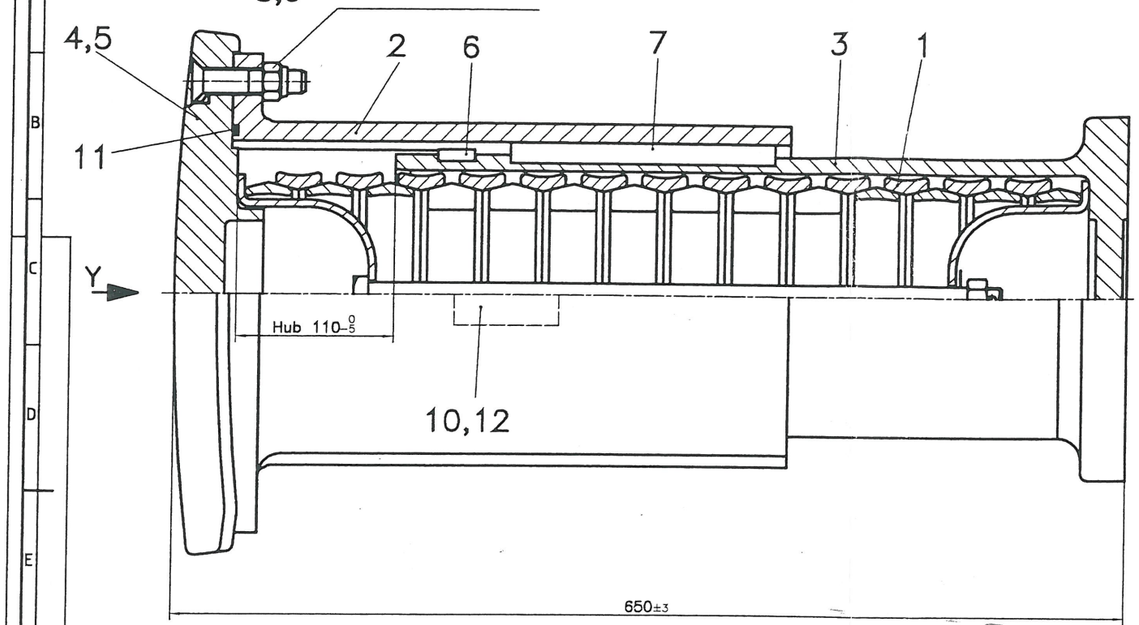

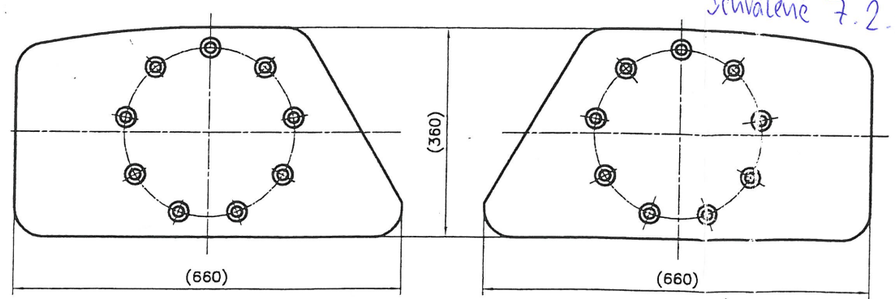

MSP.A links

Y
1:5

MSP.B rechts

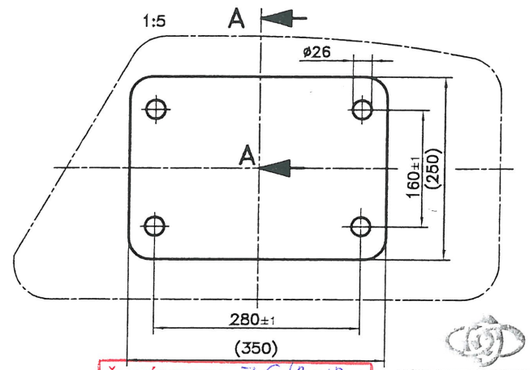

Č. NÁVRHU: Z6/2013
Prišlo /č.j./: 1478/05400-13
Príloha č.: -1-

ZOS VRÚTKY
TECHNICKÝ ARCHÍV
ORIGINÁL

Federarbeit W ≈ 15 kJ

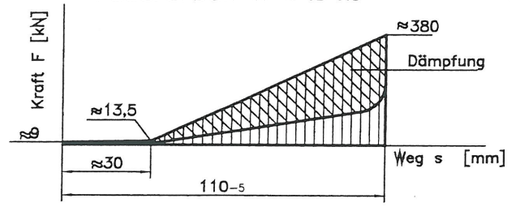

Hülsenpuffer entspricht den Bestimmungen des
UIC Merkblattes 528 VE
Zulassungsprüfung der Feder nach UIC-Merkblatt 827-2
Anstrich und Korrosionsschutz:
Entsprechend Auftrag oder
nach Anweisung TI 01/09 (Fette / Öle / Wachse)

Schválené 7.2.2014

Veräußerbar für:					Fremdnummer		
					Ausgabe		
					Datum		
				Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768 – c	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab 1:2	Gewicht 159kg
				Datum	Name		
				Bearb.	04.04.11	Moy	
				Gepr.	04.11	Wagner	
				Norm			
				Geschützt!			
				AXTONE GmbH		Hülsenpuffer mit Reibungsfeder	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:		C111.16600B012	G1030005090
						Zeichnungs-Nummer	Artikel-Nummer
						Ers.f.	Ers.d.

Blatt 01
01 Stk